


N60 雾面硬化 PET 膜主要特性:

此系列硬化薄膜是在聚酯薄膜（PET）表面进行硬涂层加工而成的产品，主要使用于铭板开关、触摸屏等的表面材料。是一款 UV 涂布加工高质量的产品，已经赢得众多客户的信赖和良好的实效。具有防眩雾面效果，耐磨，低彩虹，低晶点，同时具有可印刷性等地特点。对 UV 印刷油，普通油墨有极好的附着力。

N60 雾面硬化 PET 膜适应领域:

用于家电产品（例如：洗衣机）的操作按钮，由于表面涂有硬涂层，所以反复使用也不会划伤。点击寿命长，信赖可靠。还可用于面板；薄膜开关、IMD 模内注塑、标牌、笔记本滑鼠。

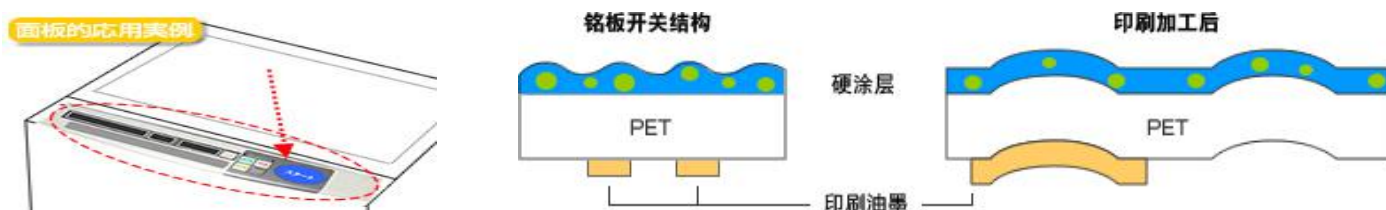

| 产品型号 | | | 单面加硬 PET 膜 | | | |
|------------------|----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 特性 | | 单位 | 测试值 | | | 测试标准 |
| 型号 | | | N60-125 | N60-188 | N60-250 | 厚度计 |
| 拉伸强度 | MD | Mpa | 187 | 190 | 190 | JIS C2151/ASTM D882 |
| | TD | | 239 | 215 | 215 | |
| 断裂伸长 | MD | % | 162 | 212 | 212 | JIS C2151/ASTM D882 |
| | TD | | 123 | 174 | 174 | |
| 热收缩（150 度，30 分钟） | MD | % | 0.9 | 1.0 | 1.0 | JIS C2151/ASTM D1204 |
| | TD | | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 透光率 | 单片 | % | 90 | 89 | 88.2 | JIS C7105/ASTM D1003 |
| 雾度 | | | 60 | 60 | 60 | JIS C7105/ASTM D1003 |
| 抗溶剂性 | | | 无划痕 | 无划痕 | 无划痕 | 100 次 |
| 抗酸碱性 | | | 酸：无划痕 碱：无划痕 | 酸：无划痕 碱：无划痕 | 酸：无划痕 碱：无划痕 | HCL5% NaOH 5% |
| 钢丝绒 | | | 无划痕 | 无划痕 | 无划痕 | 重 100g 50 次 |
| 附着力 | | % | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 百格刀/自备油墨 |
| 铅笔硬度 | | H | 2H | 2H | 2H | 铅笔硬度机 |

注：单位换算 $N/mm^2 = kg/mm^2 \times 9.8 = Mpa$

如需更多产品的详细资料，请联系粤秀光电材料销售人员

东莞市粤秀光电材料有限公司
中国东莞市长安镇涌头社区涌盛东路 7 号

业务咨询电话：134 5008 7070 林生网址：www.yuexiupet.1688.com